


/SHHH

06.78.1120.__

Empotrable LED con cabezal extraíble y orientable. Dimerizable.

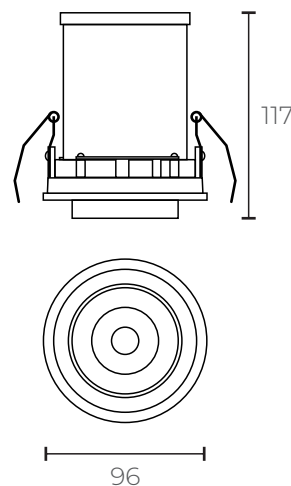

código	LED	potencia	temperatura	lúmenes	apertura	IP
06.78.1120.__	BRIDGELUX	12W	3000K	660lm	35°	20

/especificaciones

montaje

fijación	techo
tipo montaje	empotrable
aplicación	interior

dimensiones

generales	Ø96x117mm
perforación	Ø89X120mm
peso	-

datos técnicos

tipo iluminación	LED
potencia	12W
temperatura	3000K
lúmenes	660lm
dimerización	TRIAC <input checked="" type="checkbox"/>
ángulo	35°
CRI	90
MacAdam	-
iluminación	directa
regulación	basc. 90° / giro 360°
voltaje	220-240VAC
corriente	250mA
driver	driver externo dimerizable
THD	-
Factor de potencia	-

protección y clase

IP	20
clase	II

colores

- .03 blanco texturado
- .06 negro texturado

