


/CROLL

07.AA36.0051. __

Cabezal LED COB cilíndrico orientable con driver dimerizable incorporado.

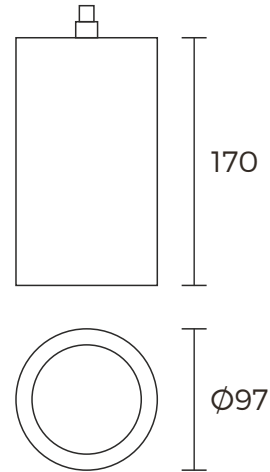

código	LED	potencia	temperatura	lúmenes	apertura	IP
07.AA36.0051. __	CREE	30W	3000K	2360lm	18°	20

/especificaciones

montaje

fijación	techo
tipo montaje	cabezal
aplicación	interior

datos técnicos

tipo iluminación	LED COB
potencia	30W
temperatura	3000K
lúmenes	2360lm
dimerización	TRIAC <input checked="" type="checkbox"/>
ángulo	18°
CRI	90
iluminación	directa
regulación	basc. 90° / giro 355°
voltaje	220-240VAC
corriente	700mA
driver	driver dimerizable incorporado 700mA

protección y clase

IP	20
clase	I

dimensiones

generales	ø97x170mm
perforación	-

colores

- .03 blanco texturado
- .06 negro texturado

