


# /DUORO R

Empotrable LED orientable con movimiento cardánico y fuente de luz recedida.

Marco redondo. Dimerizable

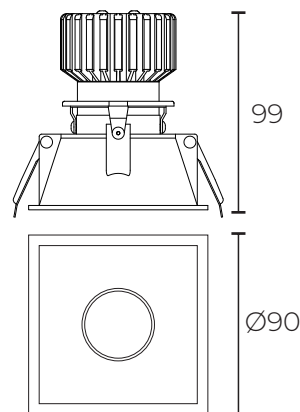

código	LED	potencia	temperatura	lúmenes	apertura	IP
06.AA28.0102.____	CREE	12W	3000K	1043lm	24°	20

## /especificaciones

### montaje

fijación	techo
tipo montaje	empotrable
aplicación	interior

### dimensiones

generales	90x90xh99mm
perforación	84x84mm
peso	N/A

### datos técnicos

tipo iluminación	LED
potencia	12W
temperatura	3000K
lúmenes	1043lm
dimerización	TRIAC <input checked="" type="checkbox"/>
ángulo	24°
CRI	80
iluminación	directa
regulación	cardánico
voltaje	220-240VAC
corriente	300mA
driver	Eaglerise EIP012C0300LSD1L

### protección y clase

IP	20
clase	II

### colores

- .03 blanco texturado
- .06 negro texturado

