


## /URO

Proyectores LED COB IP66 para iluminación de exterior. Versiones dimerizables y no dimerizables.

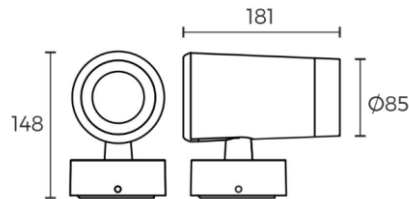

potencia	ángulo	color	flujo	lm/w	CRI	dim	tensión	driver	código
15.5W	11°	3000K	1,000 lm	65 lm/w	<80	-	220V	built-in	17.AA37.0030.__
						TRIAC	220V	built-in	17.AA37.0130.__
26W	34°	3000K	1,793 lm	69 lm/w	<80	-	220V	built-in	17.AA37.0034.__
						TRIAC	220V	built-in	17.AA37.0234.__
	44°	3000K	1,478 lm	57 lm/w	<80	-	220V	built-in	17.AA37.0035.__
						TRIAC	220V	built-in	17.AA37.0135.__

### / montaje

fijación	piso/pared/techo
tipo	aplicar
aplicación	exterior

### / medidas y movimiento

IP	66
IK	07
clase	I

### / medidas y movimiento

generales	Ø85x181X148mm
cut out	-
regulación	giro 170° / basculación 90°
peso	1.62Kg

### / colores

.09 gris grafito

