


## / MORU R

Empotrable LED para iluminación de interior, de frente redondo.. Con baffle antideslumbrante y buen nivel de confort visual. Dimerizable TRIAC.

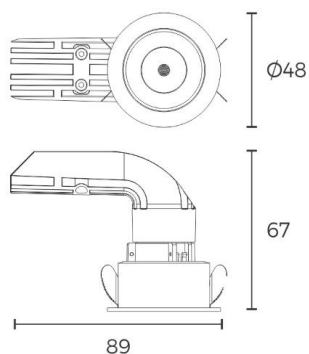

potencia	ángulo	color	flujo	lm/w	CRI	dim	tensión	driver	código
8,5W	14°	3000K	520 lm	61 lm/w	<90	TRIAC	220V	externo	06.AA69.0102.____
	32°	3000K	510 lm	60 lm/w	<90	TRIAC	220V	externo	06.AA69.0110.____

### / montaje

fijación	techo
tipo	empotrable
aplicación	interior

### / medidas y movimiento

generales	Ø48X67mm
cut out	Ø44x117mm
regulación	-
peso	0,11kg

### / medidas y movimiento

IP	20
IK	06
clase	II

### / colores

.03 blanco texturado	.06 negro texturado
----------------------	---------------------

