


# IDEA

## S/MARCO Ø68MM

### / MORU R

Empotrable LED para iluminación de interior, redondo sin marco . Con baffle antideslumbrante y buen nivel de confort visual. Dimerizable TRIAC.

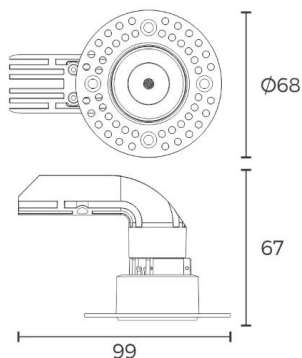

potencia	ángulo	color	flujo	lm/w	CRI	dim	tensión	driver	código
8,5W	14°	3000K	502 lm	59 lm/w	<90	TRIAC	220V	externo	06.AA69.0202.____
	32°	3000K	513 lm	60 lm/w	<90	TRIAC	220V	externo	06.AA69.0210.____

#### / montaje

fijación	techo
tipo	empotrable
aplicación	interior

#### / medidas y movimiento

generales	Ø68X67mm
cut out	Ø39x117mm
regulación	-
peso	0,11kg

#### / medidas y movimiento

IP	20
IK	06
clase	II

#### / colores

.03 blanco texturado	.06 negro texturado
----------------------	---------------------

