



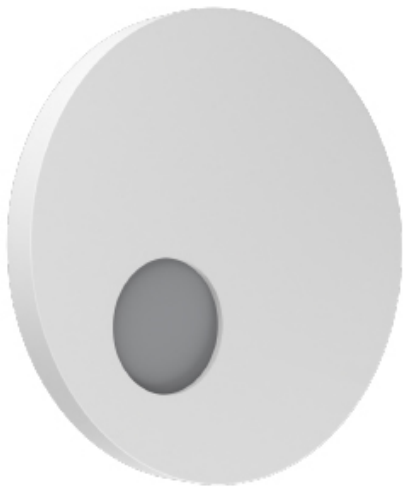

Empotrable de pared Housing opcional para obra húmeda. 220-240V, driver built in.

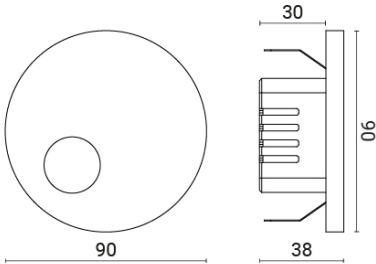

potencia	ángulo	color (K)	flujo	eficiencia	dim	driver	código
1W		3000K	5lm	5 lm/W		BUILT IN	06.AA96.1110.03
1W		3000K	5lm	5 lm/W		BUILT IN	06.AA96.1110.06

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	>90
INDICE DE PROTECCIÓN	20
RESISTENCIA AL IMPACTO MECÁNICO	
CLASE	II
TENSIÓN	1,8-4

INFORMACIÓN GENERAL

USO	
SUPERFICIE	Pared
ILUMINACIÓN	Indicadora
MEDIDAS	Ø90x43mm
CUT OUT	55x55mm
PESO (KG)	0.2
REGULACIÓN	
COLOR	Blanco Texturado - Negro Texturado

