




DIMENSIONES

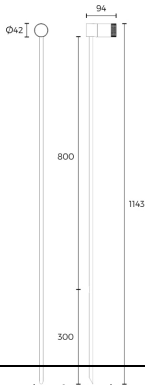

DESCRIPCIÓN

Cabezal de exterior orientable y de ángulo ajustable entre "15-73" de bajo voltaje 24v. Varilla incorporada para fijación en césped. No incluye fuente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	>90
IP	65
IK	
CLASE	III
TENSIÓN	24
UGR	
SDCM	
R9	
LED	CHIP COB

INFORMACIÓN GENERAL

USO	
SUPERFICIE	
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	Ø32x72x1100mm
CUT OUT	
PESO (KG)	
REGULACIÓN	
COLOR	Gris Grafito

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
CREE	4W	15-73°	2700K	292lm	73 lm/W		EXTERNO	37.AB12.2422.09
CREE	4W	15-73°	3000K	292lm	73 lm/W		EXTERNO	37.AB12.2423.09

