


DIMENSIONES

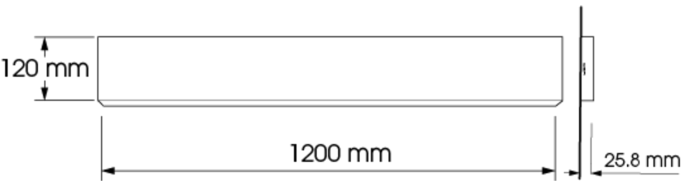

DESCRIPCIÓN

Aplique de iluminacion indirecta El flujo y la eficiencia que figuran corresponden a la fuente de luz directa por metro lineal, es decir la tira de LED directamente. Fuente de alimentacion dimerizable integrada dentro del perfil. Consultar por medida custom

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	>90
IP	20
IK	
CLASE	II
TENSIÓN	220-240
UGR	
SDCM	
R9	
LED	TIRA DOB

INFORMACIÓN GENERAL

USO	
SUPERFICIE	Pared
ILUMINACIÓN	Indirecta
MEDIDAS	26x120x1200mm
CUT OUT	
PESO (KG)	
REGULACIÓN	
COLOR	03 Blanco Texturado / 06 Negro Texturado

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR(K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
	29W		2700K	1320lm	110 lm/W	TRIAC	BUILT IN	04.AB08.5240.03
	29W		2700K	1320lm	110 lm/W	TRIAC	BUILT IN	04.AB08.5240.06
	29W		3000K	1340lm	111.666666 lm/W	TRIAC	BUILT IN	04.AB08.7240.03
	29W		3000K	1340lm	111.666666 lm/W	TRIAC	BUILT IN	04.AB08.7240.06
	29W		4000K	1440lm	120 lm/W	TRIAC	BUILT IN	04.AB08.9240.03
	29W		4000K	1440lm	120 lm/W	TRIAC	BUILT IN	04.AB08.9240.06

