


DIMENSIONES

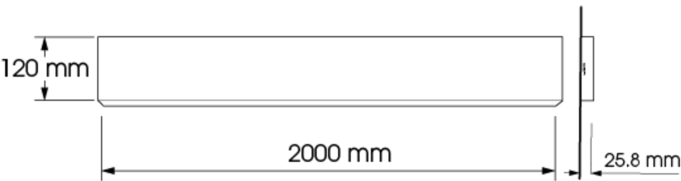

DESCRIPCIÓN

Aplique de iluminación indirecta El flujo y la eficiencia que figuran corresponden a la fuente de luz directa por metro lineal, es decir la tira de LED directamente. Fuente de alimentación dimerizable integrada dentro del perfil. Consultar por medida custom

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	>90
IP	20
IK	
CLASE	II
TENSIÓN	220-240
UGR	
SDCM	
R9	
LED	TIRA DOB

INFORMACIÓN GENERAL

USO	
SUPERFICIE	Pared
ILUMINACIÓN	Indirecta
MEDIDAS	26x120x2000mm
CUT OUT	
PESO (KG)	
REGULACIÓN	
COLOR	03 Blanco Texturado / 06 Negro Texturado

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR(K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
	48W		2700K	1320lm		TRIAC	BUILT IN	04.AB08.5400.03
	48W		2700K	1320lm		TRIAC	BUILT IN	04.AB08.5400.06
	48W		3000K	1340lm		TRIAC	BUILT IN	04.AB08.7400.03
	48W		3000K	1340lm		TRIAC	BUILT IN	04.AB08.7400.06
	48W		4000K	1440lm		TRIAC	BUILT IN	04.AB08.9400.03
	48W		4000K	1440lm		TRIAC	BUILT IN	04.AB08.9400.06

