




DIMENSIONES

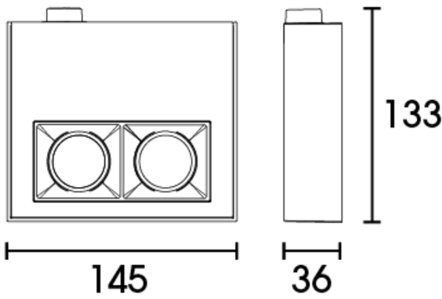

DESCRIPCIÓN

Cabezal proyector rectangular basculante con driver dimerizable incorporado. Regulación: Basculación 90°. Adaptador a riel no incluido.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	>90
IP	20
IK	
CLASE	I
TENSIÓN	220-240
UGR	
SDCM	
R9	
LED	CHIP COB

INFORMACIÓN GENERAL

USO	
SUPERFICIE	Techo
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	125x145x37mm
CUT OUT	
PESO (KG)	
REGULACIÓN	
COLOR	03 Blanco Texturado

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR(K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
	20W	15°	2700K	2000lm	100 lm/W	TRIAC	BUILT IN	07.AB04.0200.03
	20W	15°	3000K	2000lm	100 lm/W	TRIAC	BUILT IN	07.AB04.0300.03
	20W	36°	2700K	2000lm	100 lm/W	TRIAC	BUILT IN	07.AB04.0202.03
	20W	36°	3000K	2000lm	100 lm/W	TRIAC	BUILT IN	07.AB04.0302.03
	20W	50°	2700K	2000lm	100 lm/W	TRIAC	BUILT IN	07.AB04.0203.03
	20W	50°	3000K	2000lm	100 lm/W	TRIAC	BUILT IN	07.AB04.0303.03




GABIO 20W

Gráficos


07.AB04.0200.03 15°

CURVA FOTOMÉTRICA POLAR

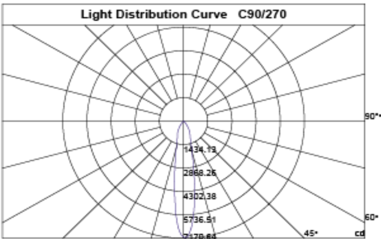


07.AB04.0300.03 15°

CURVA FOTOMÉTRICA POLAR

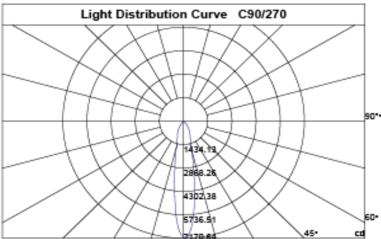


07.AB04.0202.03 36°

CURVA FOTOMÉTRICA POLAR

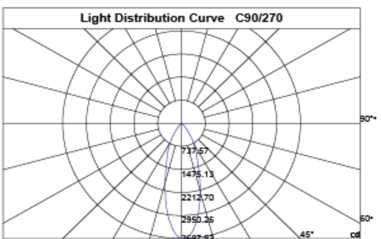


07.AB04.0302.03 36°

CURVA FOTOMÉTRICA POLAR

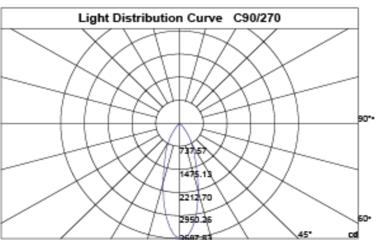

07.AB04.0203.03 50°

CURVA FOTOMÉTRICA POLAR

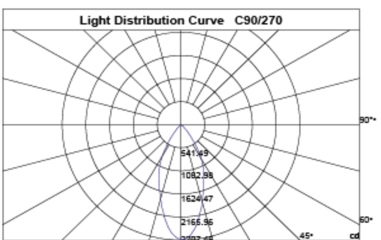

07.AB04.0303.03 50°

CURVA FOTOMÉTRICA POLAR

