


/HILUS

Incluye driver electrónico y caja porta equipo QUIDEL.

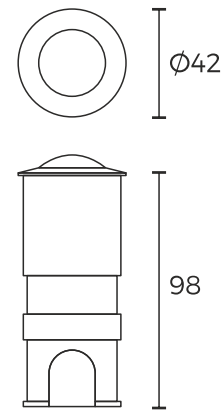

código	LED	potencia	temperatura	lúmenes	apertura	IP
10.26.0153.____	CREE	2,4W	3000K	90lm	-	67

/especificaciones

montaje

fijación	piso
tipo montaje	empotrable
aplicación	exterior

datos técnicos

tipo iluminación	LED
potencia	2,4W
temperatura	cálida
lúmenes	90lm
ángulo	-
CRI	-
iluminación	directa
regulación	-
voltaje	100-240V
corriente	350mA
driver	driver externo TCI STC/U 8W

protección y clase

IP	67
clase	II

dimensiones

generales	Ø42x98mm
perforación	Ø39mm

colores

- .20 anodizado

