
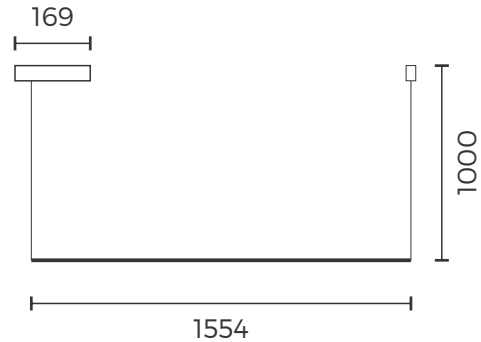


/Lausi H

Colgante lineal de iluminación LED difusa. Versión horizontal, con driver y caja portaequipo incorporada.

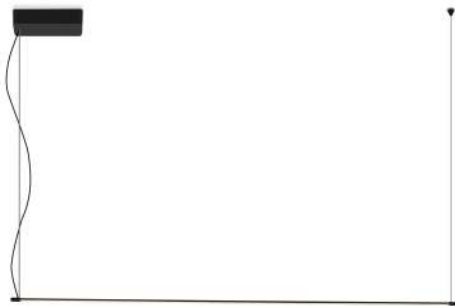

código	LED	potencia	temperatura	lúmenes	apertura	IP
05.AA19.0010.06	Colors	16,5W	3000K	467lm	-	20

/especificaciones

montaje

fijación	techo
tipo montaje	aplique
aplicación	interior

datos técnicos


tipo iluminación	LED
potencia	16,5W
temperatura	3000K
lúmenes	467lm
dimerización	-
ángulo	-
CRI	80
iluminación	directa
regulación	-
voltaje	220-240VAC
corriente	-
driver	fuelle 24V incorporada

dimensiones

generales	∅13,4x1554mm
perforación	-
peso	0,74kg

colores

■ .06 negro texturado



protección y clase

IP	20
clase	II

