




Aplique decorativo LED. Incluye tapaboca.

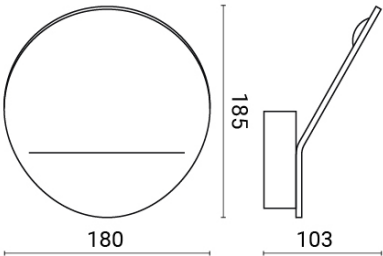

potencia	ángulo	color (K)	flujo	eficiencia	dim	driver	código
6.2W	139°	2700K	703lm	113 lm/W	TRIAC	BUILT IN	03.46.1202.03
6.2W	139°	2700K	703lm	113 lm/W	TRIAC	BUILT IN	03.46.1202.06
6.2W	139°	3000K	600lm	100 lm/W	TRIAC	BUILT IN	03.46.1302.03
6.2W	139°	3000K	600lm	100 lm/W	TRIAC	BUILT IN	03.46.1302.06

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	>80
INDICE DE PROTECCIÓN	20
RESISTENCIA AL IMPACTO MECÁNICO	
CLASE	I
TENSIÓN	100-240

INFORMACIÓN GENERAL

USO	
SUPERFICIE	Pared
ILUMINACIÓN	Indirecta
MEDIDAS	180x103x185mm
CUT OUT	
PESO (KG)	0.72
REGULACIÓN	
COLOR	Blanco Texturado - Negro Texturado



CREE



CURVAS FOTOMÉTRICAS

SPIN 6.2W R

